STEEL TRANSFORMATION CENTER

Panne Z

Z purlins · Profilés acier formés à froid

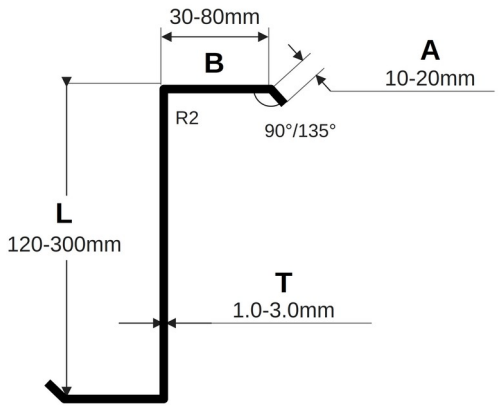

HAUTEUR (L)

120–300 mm

LARGEUR D'AILE (B)

30–80 mm

RETOUR D'AILE (A)

10–20 mm

ÉPAISSEUR (T)

1,0–3,0 mm

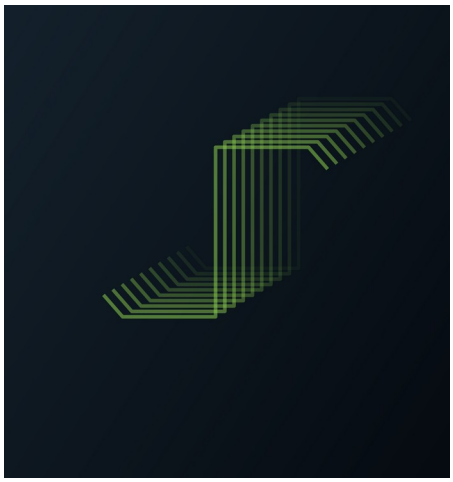

ÉPAISSEUR 2 mm

Réf.	L	B	A	kg/ml
Z120	120	60	20	**4,24**
Z140	140	70	20	**4,88**
Z160	160	80	20	**5,52**
Z180	180	80	20	**5,84**
Z200	200	80	20	**6,16**
Z220	220	80	20	**6,48**
Z240	240	80	20	**6,80**
Z260	260	80	20	**7,12**
Z280	280	80	20	**7,44**
Z300	300	80	20	**7,76**

ÉPAISSEUR 2,5 mm

Réf.	L	B	A	kg/ml
Z120	120	60	20	**5,24**
Z140	140	70	20	**6,04**
Z160	160	80	20	**6,84**
Z180	180	80	20	**7,24**
Z200	200	80	20	**7,64**
Z220	220	80	20	**8,04**
Z240	240	80	20	**8,44**
Z260	260	80	20	**8,84**
Z280	280	80	20	**9,24**
Z300	300	80	20	**9,64**

ÉPAISSEUR 3 mm

Réf.	L	B	A	kg/ml
Z120	120	60	20	**6,21**
Z140	140	70	20	**7,17**
Z160	160	80	20	**8,13**
Z180	180	80	20	**8,61**
Z200	200	80	20	**9,09**
Z220	220	80	20	**9,57**
Z240	240	80	20	**10,05**
Z260	260	80	20	**10,53**
Z280	280	80	20	**11,01**
Z300	300	80	20	**11,49**

Dimensions en mm · L : hauteur · B : largeur d'aile · A : retour d'aile · T : épaisseur · Poids en kg par mètre linéaire · Retour d'aile à 90° ou 135°. Données à titre d'information.